

Khớp nối thép GE/GR



ĐỘ BỀN CAO

Chịu tải lớn, hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.



CHỐNG MÀI MÒN

Vật liệu chất lượng cao, bề mặt xử lý nhiệt giúp tăng khả năng chống mài mòn.




GIA CÔNG CHÍNH XÁC

Độ chính xác cao, đảm bảo vận hành êm ái, giảm tiếng ồn.



VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH

Kết cấu chắc chắn, tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí bảo trì.

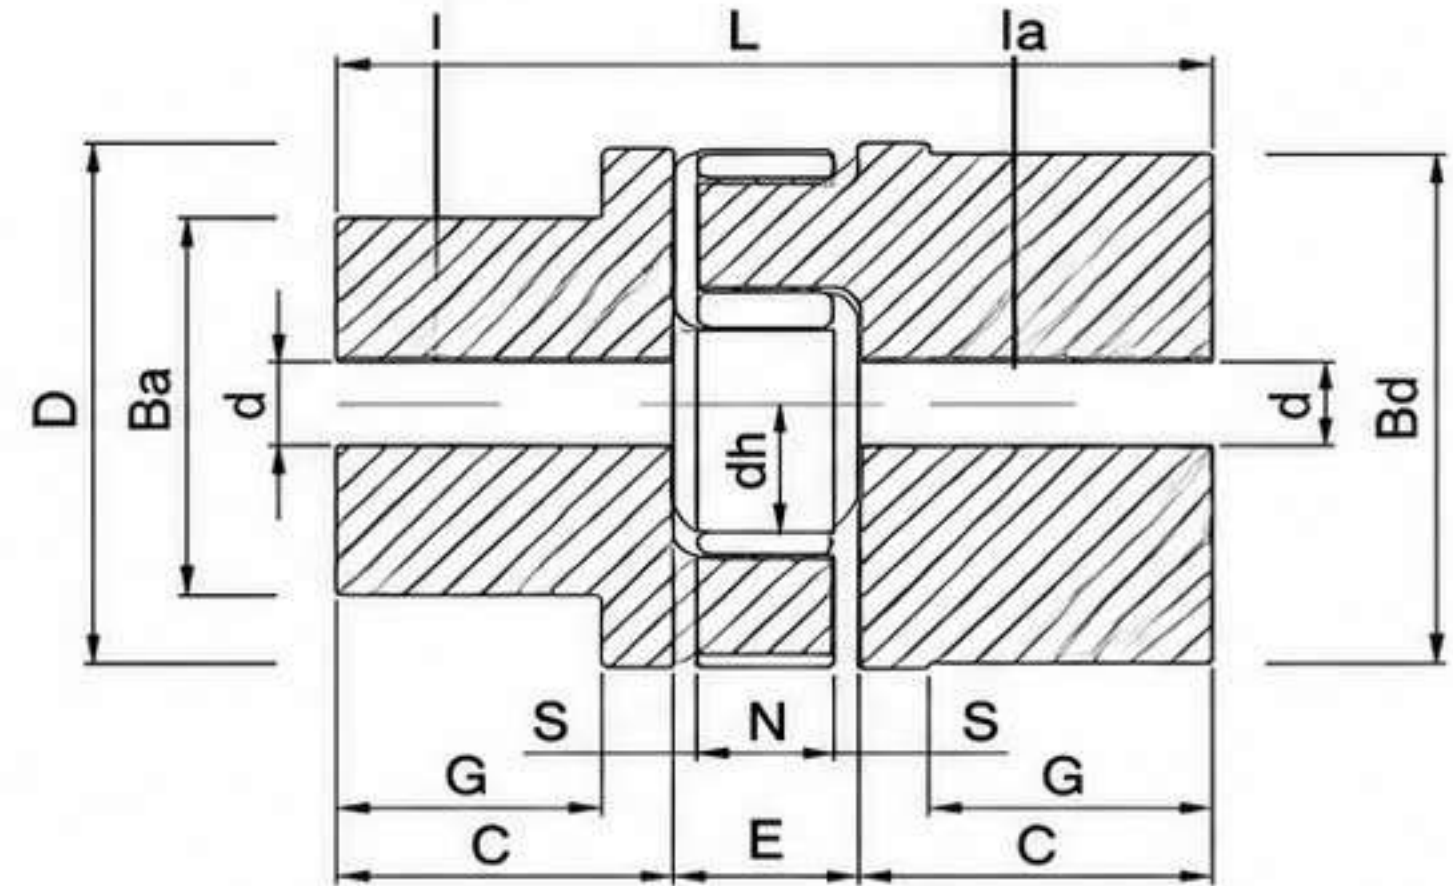

// THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đơn vị: mm

SIZE	Component	Splder(part2)rated rorque(NM)			Std bore (d)	Finish bore (d)min-max	L	C	E	N	S	D	dh	ba:bd	G	weight (kg)
		92 Sh A	98 Sh A	64 Sh D												
14						4-16	35	11	13	10	1.5	30	1	-	-	0.45
19/24	I	10	17	21	6	6-16	66	25	16	12	2	40	18	32	20	-
	la				6	6-24								40	-	0.55
24/32	I	35	60	75	9	9-24	78	30	18	14	2	55	27	40	24	0.95
	la				9	9-32								55	-	1.17
28/38	I	95	160	200	10	10-28	90	35	20	15	2.5	65	30	48	28	1.6
	la				10	10-38								65	-	1.95
38/45	I	190	325	405	12	12-38	114	45	24	18	3	80	38	66	37	3
	la				12	12-45								78	-	3.8
42/55	I	265	450	560	12	12-42	126	50	26	3	95	46	46	75	40	4.45
	la				12	12-55								94	-	6
48/60	I	310	525	655	12	12-48	140	56	28	3.5	105	51	81	85	45	6.15
	la				12	12-60								104	-	8
55/70	I	410	685	825	15	15-55	160	65	22	4	120	60	98	98	52	9.5
	la				15	15-70								118	-	12.35
65/75	I	625	940	1175	15	15-65	185	75	36	4.5	135	68	115	115	61	14.5
	la				15	15-75								133	-	18.25
75/90	I	1280	1920	2400	15	15-75	210	85	40	5	160	80	139	135	69	22.5
	la				15	15-90								158	-	28
90/100	I	2400	3600	4500	38	38-90	245	100	34	5.5	200	100	160	160	81	38.1
	la				38	38-100								198	-	52



CÔNG TY TNHH TRANG KHÔI VINA



0979655586



Trangkhoivina@gmail.com